

PRODUKTENEUHEIT

FTTH-ANSCHLUSSDOSE LC APC

So sieht der Anschluss an die Zukunft aus

Der Anschluss der Zukunft, die Glas- und Multimedia-Verkabelung, ist sicher und schneller als jede andere Verkabelung. Mit der «Fiber-to-the-Home»-Dose bringen Sie die Glasfasern bis in die Wohnung. Sämtliche Kommunikationsmittel (Daten, Sprache, TV etc.) werden über Glasfasern übertragen. Die Dose entspricht den aktuellen technischen Leistungsmerkmalen (FTTH Inhouse) der Swisscom und des BAKOM (FTTH Inhouse Installation Layer 1) und weist optional geschaltete RJ45-Kupferanschlüsse (T+T/DSL) auf.



Steckbrief

Bauarten	F, FM, FX39, FMI
Farbe	Erhältlich in 14 EDIZIOdue Farben
Liefertermin	1.12.2009

Verwendung

Mit der «Fiber-to-the-Home»-Unterputzdose bringen Sie die Glasfasern bis in die Wohnung. Sämtliche Kommunikationsmittel (Daten, Sprache, TV etc.) werden über Glasfasern übertragen. Die DIAMOND F-3000™ Mittelstücke mit Laser- und Staubschutzklappe sind mit dem gängigen Standard LC (IEC 61754-20/ED1) kompatibel. Sie erlauben einfaches Anschliessen von bis zu vier Verbinder mit der Faser G.657.A.

Sortiment

Bezeichnung	Art. Nr. E-Nummer
 FTTH-Dose LC APC Diamond F-3000 1 Mittelstück	1135-42.FMI.61 866 201 000
 FTTH-Dose LC APC Diamond F-3000 2 Mittelstücke	1135-44.FMI.61 866 211 000
 FTTH-Dose LC APC Diamond F-3000 1 Mittelstück + DSL-Einsatz geschaltet, 2 x RJ45	1135-42.FMI.DSL.61 866 202 000
 FTTH-Dose LC APC Diamond F-3000 2 Mittelstücke + DSL-Einsatz geschaltet 2 x RJ45u, ungeschirmt, T+T/DSL u	1135-44.FMI.DSL.61 866 212 000


Merkmale

- Einfache Montage und durchdachtes Fasermanagement
- Einsetzbar mit
 - F-3000™ LC Crocodile Fusion Stecksystem für einfache und schnelle Feldmontage
 - vorkonfektionierte Kabel
 - Pigtaills; getrennte Ablage für Pigtail- und Kabelreserve
- Aufnahme für 4 Schrumpf- oder Krimp-Spleiss-Schutzze
- Laserschutzklappe im Mittelstück F-3000™
- Einfaches Einsetzen der Mittelstücke jederzeit möglich
- Einzelne, integrierte und unverlierbare Staubschutzklappen am Mittelstück
- Optionaler, geschalteter DSL-Einsatz (2 x RJ45u) für den Anschluss einer bestehenden T+T bzw. DSL-Installation. Ohne Einsatz bietet die Dose Platz für einen Keystone-Verbinder Ihrer Wahl (UKV, Coax, etc.)

Weiterführende Informationen


Der F-3000™ ist ein LWL «small form factor» Stecker, der mit einer 1.25 mm Zweikomponenten-Ferrule aufgebaut ist. Die Diamond F-3000™ Familie ist nach den internationalen Normen IEC 61 754-20 und TIA/EIA 604-10-A entwickelt und ist demzufolge vollständig LC Standard kompatibel. Mehr Infos unter www.diamond.ch

Wie die FTTH-Installationen gem. BAKOM-Richtlinien auszuführen sind, wird in Kursen des VSEI vermittelt. Die Kurse werden ab Ende Januar 2010 durchgeführt, weitere Informationen über Daten und Durchführungsorte: www.vsei.ch

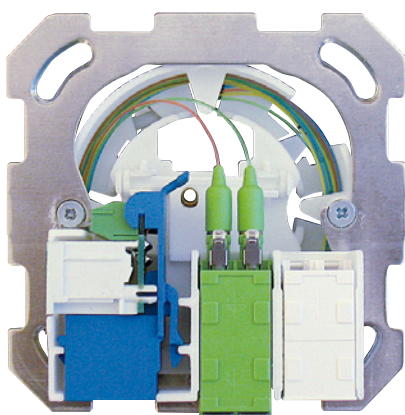

Schema des optionalen DSL-Einsatzes

Telefonaufschaltung



Telefon- und DSL-Aufschaltung

