

# PRODUKTNEUHEIT






## PIRIOS 360 NASS IP55

### Einzigartig: 360° Rundumschutz in IP55

Mit dem ersten 360° UP-Decken-Bewegungsmelder/-Präsenzmelder in IP55-Ausführung erweitert Feller das bestehende Angebot an piriOS Bewegungs- und Präsenzmeldern. Die neue Nass-Ausführung ist in AP- wie auch als einziger Nass-Bewegungsmelder in UP-Ausführung erhältlich und trotz geringer Aufbauhöhe sehr robust. piriOS Verbundlösungen können somit auch vollumfänglich im Nass-Bereich realisiert werden. Formel und farblich integrieren sich die neuen Produkte perfekt in das bestehende Nass-Sortiment.



Steckbrief	
<b>Bauarten</b>	NUP, NAP
<b>Farben</b>	Weiss 61, Lichtgrau 62, Schwarz 60
<b>Liefertermin</b>	1.5.2010
<b>Funktionen</b>	Bewegungsmelder: R, DIM, D10, DALI, SLAVE Präsenzmelder: 2R, SLAVE

Sortiment		
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art. Nr. E-Nummer</b>
	<b>Decken-Bewegungsmelder</b>	
	pirios 360 Relais	44360.X.R.NUP.61 535 212 000
	pirios 360 DIM 420VA	44360.X.DIM.NUP.61 535 219 000
	pirios 360 SLAVE	44360.X.SLA.NUP.61 535 214 000
	<b>Decken-Präsenzmelder</b>	
	pirios 360P 2 Relais	44360.P.X.2R.NUP.61 535 217 000
	pirios 360P SLAVE	44360.P.X.SLA.NUP.61 535 216 000

### Verwendungszweck

pirios 360° Decken-Bewegungsmelder/-Präsenzmelder sind strahlwassersicher und staubgeschützt und werden im Aussenbereich von Gebäuden (öffentliche Bereiche, Vorplätze, Garageneinfahrten) oder in Innenräumen (z.B Tiefgaragen, Duschen), wo mit Staub und Wasser gerechnet werden muss, eingesetzt. Die Beständigkeit gegen Benzin, Öl, Aceton, und Methanol macht das Feller Nass-Sortiment auch zur ersten Wahl in Labors, Grossküchen, Wäschereien, Molkereien usw.



### Merkmale

- Einziger 360° Decken-Bewegungsmelder/-Präsenzmelder in IP55
- Einziger 360° NASS Decken-Bewegungsmelder/-Präsenzmelder in UP-Ausführung
- Integrationsmöglichkeit in piriOS-Verbund
- Kostengünstige Bereichserweiterung mit SLAVE-Geräten
- Grosser Erfassungsbereich (14m tangential, 10m radial)
- Robuste und kompakte Bauweise
- Deckenmontage mit nur 39 mm Aufbauhöhe
- Durchgängiges Nass-Design
- Grosse Funktionalität: R, DIM, D10, DALI, 2R, SLAVE
- Energieeffiziente DIM-, D10-, DALI-Versionen mit Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung

### Hinweis

Informationen zu Dimmfunktionen, Erfassungsbereiche, Verbundmöglichkeiten und Anschluss-Schemata finden Sie im Hauptkatalog im Register 14 (14.87 – 14.94).

### Erfassungsbereiche

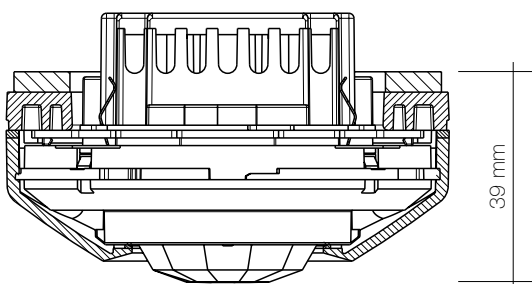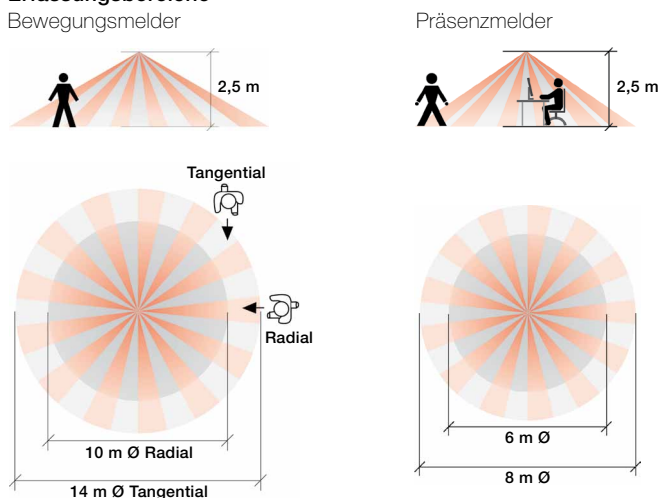

Querschnitt piriOS 360° NASS