

# NOUVEAUTE PRODUIT

## PIRIOS 360 MOUILLE IP55

### Unique: protection 360° intégrale en IP55


Avec le premier détecteur de mouvement/de présence 360° UP en exécution IP55, Feller élargit l'offre pirios existante, qui comprend des détecteurs de mouvement et de présence. La nouvelle exécution mouillée est disponible en version AP et, en tant seul détecteur de mouvement mouillé très robuste malgré sa faible hauteur, en exécution UP. Les solutions de groupe pirios peuvent ainsi être mises en œuvre dans le secteur mouillé. Les nouveaux produits s'intègrent parfaitement dans l'assortiment mouillé existant, tant pour les formes que pour les couleurs.

#### Fiche technique

<b>Exécutions</b>	NUP, NAP
<b>Couleurs</b>	blanc 61, gris clair 62, noir 60
<b>Délai de livraison</b>	1.5.2010
<b>Fonctions</b>	Détecteur de mouvement: R, DIM, D10, DALI, SLAVE Détecteur de présence: 2R, SLAVE

#### Assortiment

Titre	Code Feller Code E
<b>Détecteur de mouvement</b>	
pirios 360 Relais	44360.X.R.NUP.61 535 212 000
pirios 360 DIM 420VA	44360.X.DIM.NUP.61 535 219 000
pirios 360 SLAVE	44360.X.SLA.NUP.61 535 214 000
<b>Détecteur de présence</b>	
pirios 360P 2 Relais	44360.P.X.2R.NUP.61 535 217 000
pirios 360P SLAVE	44360.P.X.SLA.NUP.61 535 216 000

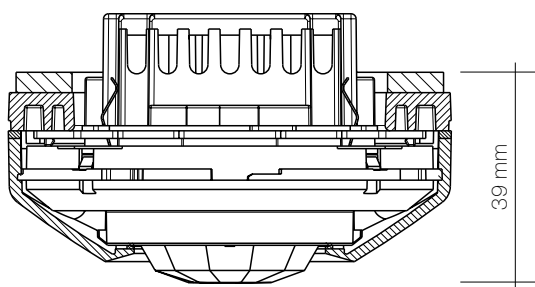

Transversale pirios 360° MOUILLE



### Domaine d'utilisation

Les détecteurs de mouvement/de présence de plafond pirios 360° sont à l'épreuve des jets d'eau et protégés contre la poussière; ils sont utilisés dans la zone extérieure des bâtiments (espaces publics, esplanades, entrées de garages) ou à l'intérieur (p. ex. garages souterrains, douches), où l'on peut s'attendre à de la poussière et à de l'eau. La résistance à l'essence, l'huile, l'acétone et le méthanol fait de l'assortiment mouillé Feller une gamme de premier choix dans les laboratoires, cuisines industrielles, buanderies, laiteries, etc.

### Caractéristiques


- Le seul détecteur de présence/de mouvement 360° de plafond en exécution IP55
- Le seul détecteur de présence/de mouvement 360° MOUILLE de plafond en exécution UP
- Possibilité d'intégration dans une interconnexion pirios
- Extension avantageuse de la couverture avec des appareils SLAVE
- Grande zone de détection (14 m tangentielle, 10 m radiale)
- Construction robuste et compacte
- Montage sous plafond (hauteur de seulement 39 mm)
- Design mouillé unitaire
- Grande fonctionnalité: R, DIM, D10, DALI, 2R, SLAVE
- Versions DIM, D10 et DALI avec éclairage de base économisant l'énergie et avertissement de désenclenchement

### Indication

Les informations sur les fonctions de variateur, les couvertures, les possibilités d'interconnexion et les schémas de raccordement se trouvent dans le catalogue principal, dans le registre 14 (14.87 – 14.94).

### Zones de détection

Détecteur de mouvement



Détecteur de présence

