


## EDIZIOdue colore

## Bewegungsmelder piriOS 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle

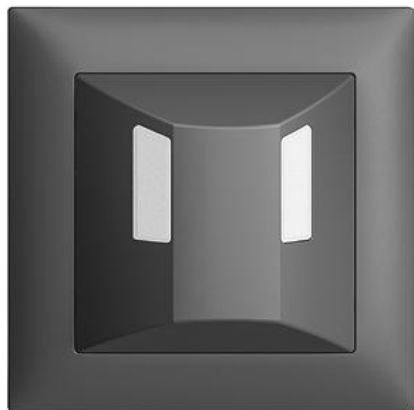

## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.SLA.FMI.67

E-NR: 535 271 040

EAN: 7611386760070

Bewegungsmelder piriOS 180 SLA -  
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
funktioniert nur in Verbindung mit einer piriOS  
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°  
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12  
m - Einbautiefe 23 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x  
88 mm - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle  
dient der Erweiterung des Bewegungs- und  
Erfassungsbereichs - Tastereingang zum Ein- und  
Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster  
(Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK..) /  
Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere  
Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus  
mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last  
- LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Montageart:                               | Unterputz       |
| Ausführung:                               | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei:                              | Ja              |
| Unterkriechschutz:                        | Nein            |
| Treppenlichtautomatik:                    | Nein            |
| Werkstoffgüte:                            | Thermoplast     |
| Max. Reichweite frontal:                  | 12 m            |
| Max. Reichweite zu einer Seite:           | 8 m             |
| Tierschneise:                             | Nein            |
| Erfassungswinkel horizontal:              | 90 - 180 °      |
| Min. Einschaltdauer:                      | 0 s             |
| Max. Einschaltdauer:                      | 0 min           |
| Ansprechhelligkeit einstellbar:           | Nein            |
| Optimale Montagehöhe:                     | 1.1 m           |
| Max. Schaltleistung:                      | 0 W             |
| Werkstoff:                                | Kunststoff      |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar:      | Ja              |
| Ansprechhelligkeit:                       | 10 - 2000 lx    |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 0 m             |
| Konstantlichtregelung:                    | Nein            |
| Vernetzbar:                               | Ja              |
| Schlagfestigkeit:                         | -               |
| Schutzart (IP):                           | IP20            |

**Zubehör:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                             | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180                                       | 44180.SET<br>535 296 000        |
|   | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 -<br>Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau  | 920-44180.F.67<br>378 654 040   |
|   | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 -<br>Mit Abdeckrahmen - FMI - dunkelgrau | 920-44180.FMI.67<br>378 254 040 |

**Zerlegung:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                          | <b>Feller-Nr / E-NR</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit<br>EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -<br>dunkelgrau | 2911.FMI.67<br>334 911 040 |