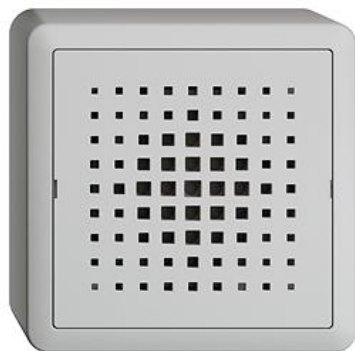


**Fiche technique: 3070-230.FX.39.65**
**EDIZIOdue colore**
**Carillon de porte 230 V AC**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3070-230.FX.39.65

**E-NR:** 931 001 030

**EAN:** 7613175129600

Carillon de porte - 230 V AC - 3 mélodies, 3 intensités sonores au choix - 78 dBA (à 1 m de distance) - Connexion 3 fils - L, N, fil de poussoir - Avec bornes à vis - Hauteur 39 mm - FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

**volume:** 78 dB

**matériau du boîtier:** matière synthétique

**largeur en unités de division:** 5

**indice de protection (IP):** IP20

**pile inséré:** Non

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour carillon de porte électronique - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair  
 920-3070.F.65  
 378 093 030



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair  
 985.FX.39.65  
 283 900 030



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - gris clair  
 901.FX.39.65  
 283 904 030

**Fiche technique: 3070-230.FX.39.65**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Carillon de porte - 230 V AC - 3 mélodies, 3 intensités sonores au choix - 78 dBA (à 1 m de distance) - Avec bornes à vis	3070-230.BSE 931 901 000
	Set de recouvrement - Pour carillon de porte électronique - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-3070.F.65 378 093 030
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - gris clair	901.FX.39.65 283 904 030