


Datenblatt: 7561.GX.54.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



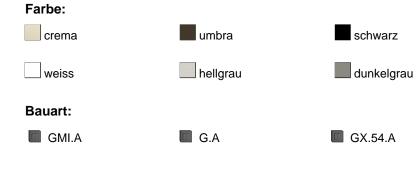

Feller-NR: 7561.GX.54.A.67 **E-NR:** 219 001 040 **EAN:** 7613175526829

EDIZIO.liv - Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Mit Steckklemmen - 16 A, 230 V AC - LED-Last max: 200 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - GX.54.A - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IF	P): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechsel-/Wechselschalter
Anzahl der Betätigungsw	ippen: 1
Tastschalter:	Ja
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:


Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX®

Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

985.GX.54.EA.67 283 203 040





Datenblatt: 7561.GX.54.A.67

EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - dunkelgrau	901.GX.54.A.67 283 200 040
EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - dunkelgrau	

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie,	7561.BAE
	Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema	219 006 790
	3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - SNAPFI	
22000	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate -	901.GX.54.A.67
	dunkelgrau	283 200 040
_	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Druckschalter und	920-7561.G.A.67
Ш	Drucktaster unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - dunkelgrau	388 380 040

