


Datenblatt: 44180.D10.GMI.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 D10 1-10 V Dimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



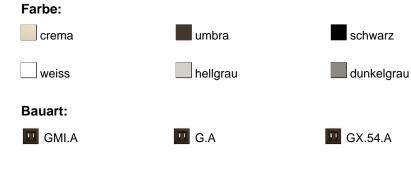

Feller-NR: 44180.D10.GMI.A.56

E-NR: 545 150 090 **EAN:** 7613175508320

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 D10 - 1-10 V Dimmer - Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA - Stromaufnahme max. 100 mA -Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar -Leistungsaufnahme 0,4 W - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 23 mm - GMI.A umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	2.6 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	600 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	oden: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt: 44180.D10.GMI.A.56

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX®

920-44180.G.A.56 388 180 090

Feller-Nr / E-NR



Befestigungssystem - umbra EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Mit Abdeckrahmen - umbra

920-44180.GMI.A.56 388 181 090

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - SNAPFIX® Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA 376 000 110



EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - umbra

2911.GMI.A.56 334 070 090



EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 D10 - 44180.D10.G.A.56 1-10 V Dimmer - SNAPFIX® Befestigungssystem - umbra

545 156 090